


Vruty pro montáž kování

MKE-D

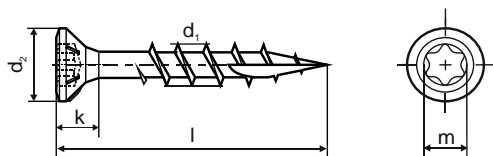

závit | hrubý s frézovací drážkou
 hlava | zápustná se 6 drážkami
 drážka | Torx T20
 materiál | ocel kalená
 povrch | galvanický zinek bílý

d ₁	d ₂	k	bit
4,0	7,0	3,3	T20


Vruty s redukovanou hlavou pro upevnění celoobvodového kování včetně ložisek na dřevěná EURO okna. Brzdné drážky pod hlavou snižují riziko překroucení šroubu při zašroubování. Vyfrézovaná špička zajišťuje snadné použití bez předvrtání. Hrubý závit zaručuje rychlou montáž.

d	l	Balení tis. ks	F-box tis. ks	Kg / tis. ks	nákupní kód
4,0 x 25		1	6	1,28	AAIBK04025B
4,0 x 30		1	6	1,58	AAIBK04030B
4,0 x 35		1	6	1,79	AAIBK04035B
4,0 x 40		0,5	3	2,07	AAIBK04040B
4,0 x 45		0,4	2,4	2,29	AAIBK04045B
4,0 x 50		0,5	3	2,53	AAIBK04050B

Vhodné pro všechny typy obvodového kování

Vruty pro montáž kování

MKE-A

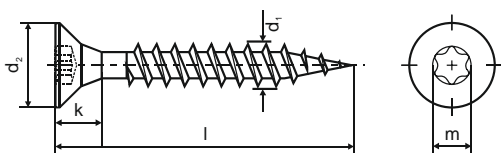

závit | dvouchodý
 hlava | zápustná
 drážka | Torx T20
 materiál | ocel kalená
 povrch | galvanický zinek bílý

d ₁	d ₂	k	bit
4,0	7,9	4,1	T20


Vruty MKE-A s dvouchodým závitem jsou určeny pro rychlou a bezpečnou montáž kování na dřevěná okna. Pro svůj vynikající poměr ceny a výkonu jsou nejpoužívanějším vrutem pro výrobu EURO oken.

d	l	Balení tis. ks	F-box tis. ks	Kg / tis. ks	nákupní kód
4,0 x 35		1	6	1,81	AAIDK04035BA
4,0 x 40		0,5	3	2,13	AAIDK04040BA

Vhodné pro všechny typy obvodového kování

Vruty s vrtákem pro montáž kování

MKE-S

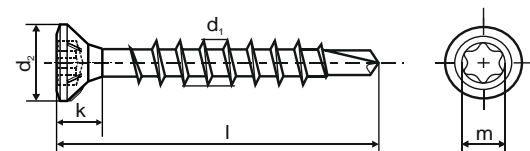

závit | pro vruty do dřeva
 hlava | zápustná se 6 drážkami
 drážka | Torx T20
 materiál | ocel kalená
 povrch | galvanický zinek bílý

d ₁	d ₂	k	bit
4,0	7,0	4,3	T20

Vruty MKE-S jsou v provedení s redukovanou hlavou a vrtákem určené k montáži kování pro okna z tvrdých dřevěných profilů. Vrtací špička snižuje riziko rozštěpnutí profilu.

d	l	Balení tis. ks	F-box tis. ks	Kg / tis. ks	nákupní kód
4,0 x 35		1	6	1,95	AAICK04035BA
4,0 x 40		0,5	3	2,25	AAICK04040BA

Vhodné pro všechny typy obvodového kování